


• Luminaire de secours LED •



DESCRIPTION


Luminaire de secours LED.

- Luminaire autonome (faible consommation d'énergie, durée de vie d'environ 80.000 heures)
- Fonction permanent et non permanent
- 7 montages disponibles
- Autotest inclus
- 4 pictogrammes standards inclus
- 2 ans de garantie sur les luminaires de secours LED PRODUCT LINE BY

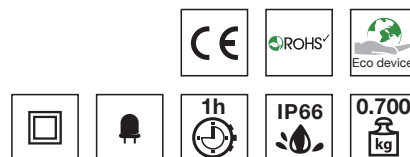

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU

DIMENSIONS (mm)

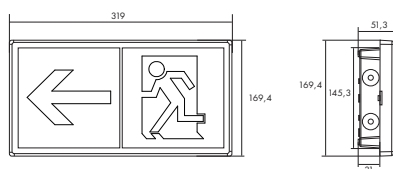

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Distance de visibilité :	30 m AEAI / 30 m EN
Boîtier :	ABS V0 blanc
Indice de protection :	IP66 IK08
Classe d'isolation :	II
Source lumineuse :	LED 4 W
Plage de fonctionnement :	+5°C à +40°C

LUMINAIRE AUTONOME

Tension d'entrée :	230V AC 50-60Hz ±10%
Autonomie :	1h
Batterie :	NiCd 3,6 V / 1,5 Ah
Consommation :	6,5 W Max
Autotest :	OUI
EBLF :	40 %
Poids :	700 g

LUMINAIRE SOURCE CENTRALE

Tension d'entrée :	230V AC 50-60Hz ±10%
Tension d'entrée :	176-264V DC
Consommation DC :	6,5 W

EMERGENCY

QUAND LA LUMIÈRE DEVIENT UN GUIDE

RÉFÉRENCES PRODUITS

Luminaire autonome

Type / description

BY-A30A L16RW1-TA-WM/DM - Luminaire montage mural/plafond*

**Tous les pictogrammes sont inclus*

Code article

666-049

Luminaire source centrale

Type / description

BY-A30A L16U220-WM-DM - Luminaire montage mural/plafond*

**Tous les pictogrammes sont inclus*

Code article

666-253

EMERGENCY

QUAND LA LUMIÈRE DEVIENT UN GUIDE