

Giunto diritto termorestringente

per cavi polimerici non armati

Utilizzabile universalmente per collegare cavi di plastica con isolamento in PVC, PE e XLPE (per esempio N(A)YY, NYM, TT). Adatto per connettori a compressione su cavi di alluminio e rame.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	SMH5 16-25
Codice articolo	145295
Accessorio opzionale	Connettori a compressione (vedi Tecnologia di connessione)


Proprietà

Dimensioni compatte
Grandi sezioni di cavi e conduttori
Resistente agli agenti chimici
Resistente agli alcalini terrosi
Stabilizzato contro i raggi UV
Privo di sostanze che inibiscono la bagnatura della vernice
Senza alogenri
A tenuta stagna trasversale
Alti valori di isolamento elettrico
Alta resistenza meccanica

Applicazioni

Interno
Esterno
Terra
Acqua
Canaline portacavi
Condotto

Dati tecnici

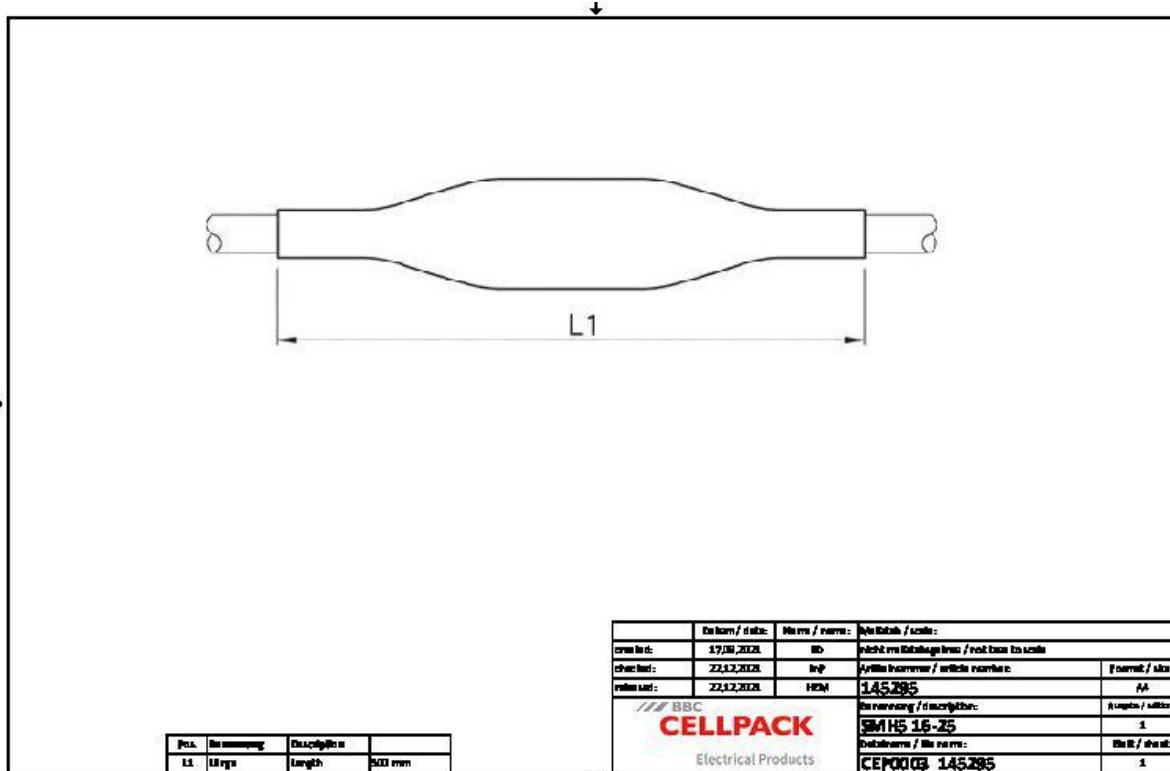

Descrizione dell'articolo

SMH5 16-25

Codice articolo

145295

Livelli di tensione

U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV

Norme di prova

EN 50393

Lunghezza L1

500 mm

Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x min

16 mm²

Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max

25 mm²

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	SMH5 16-25
Codice articolo	145295
Ambito di consegna	Manicotto esterno Guaine interne Panno detergente Tessuto smerigliante Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39173900
EAN/GTIN	4010311000336

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Scatola	Scatolone	Pallet EW
Quantità base	1	5	40
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	723	630	1200
Larghezza (mm)	165	175	800
Altezza (mm)	157	175	1130
Peso netto (kg)	0.243	1.215	9.72
Peso lordo (kg)	0.243	1.515	27.92