

Datenblatt



PD2 S 360 AP BA KNX/S

Präsenzmelder KNX, schwarz


E-Nr: 535 965 568

Preis brutto exkl. MwSt.:
239.00 CHF

Produktbeschreibung


- Für Decken-Aufputz-Montage mit 360° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- Abdeckclips im Lieferumfang
- Zeitsparende Stecksockel-Montage
- Mischlichtmessung mittels innenliegendem Lichtsensor
- Status-LEDs aktivierbar/deaktivierbar
- Frei definierbares Verhalten bei Busspannungswiederkehr
- Parametrierung ab ETS 4 zur Integration in KNX-Systeme
- KNX-Präsenzmelder mit integriertem KNX-BUS-Ankoppler für einfache Anwendungen
- 1x Licht (Schalten), 1x HKL-Ausgang (unabhängig)
- Vollautomatikbetrieb

Illustrationen

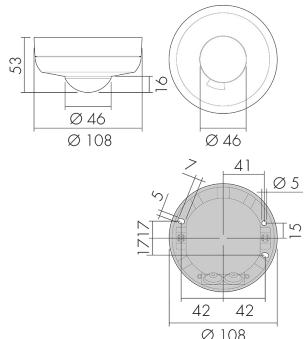

Abmessungen in mm

Erfassungsschemas

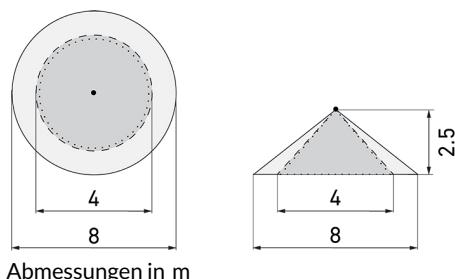

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

Technische Daten PD2 S 360 AP BA KNX/S

Montageeigenschaften

Montagehöhe empfohlen [m]	2.5
---------------------------	-----

Montagehöhe maximum 2 [m]	10
---------------------------	----

Montagehöhe minimum [m]	2.5
-------------------------	-----

Montagekategorie	Aufputz (AP)
------------------	--------------

Material und Bauform

Farocode	RAL 9005 matt
----------	---------------

Farbe	schwarz
-------	---------

UV-Beständig	UV-stabilisiertes Polycarbonat
--------------	--------------------------------

Elektrotechnische Eigenschaften

Anschlussart	Steckklemme
--------------	-------------

Spannungsart	DC
--------------	----

Spannungsversorgung	KNX, 24 V
---------------------	-----------

Stromaufnahme [mA]	12
--------------------	----

Sensoreigenschaften

Ausführung	Präsenzmelder
------------	---------------

Erfassungswinkel [°]	360
----------------------	-----

Funktionseigenschaften


Anzahl Kanäle	2
---------------	---

Steuerung	KNX, KNX TP 256
-----------	-----------------

Funktionseigenschaften [Ausgang]	
Ansprechhelligkeit [lx]	5 - 2000
Einschaltverzögerung	0 s - 30 h
HLK	ja
max. Nachlaufzeit	23 h 59 min 59 s
max. Schaltleistung	Abhängig vom Aktor
min. Nachlaufzeit	1 s
Steuerausgang	Softwarekontakt
Deklarationen	
Betriebstemperatur [°C]	-25 °C - +55 °C
Halogenfrei	ja
Schutzart [IP]	54
Schutzklasse	III

Schaltbilder

Normalbetrieb

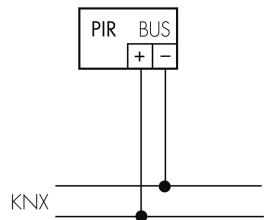

Zubehör PD2 S 360 AP BA KNX/S



BSK-PD/W lieferbar
 Ballschutzkorb Decken-Melder 360°,
 weiss
 E-Nr: 535 998 275
 Preis brutto exkl. MwSt.: 31.00 CHF



Color RAL NCS lieferbar
 Spezialfarbe matt oder glanz
 Art-Nr.: 141522
 Preis brutto exkl. MwSt.: 20.00 CHF