

Fiche technique



PD2 S 360 NMU Slave

Détecteur de présence Slave, sans couvercle de couleur


No E: 535 933 018

Prix brut TVA excl. 142.00 CHF

Description du produit


- Pour montage au plafond avec zone à 360° pour la détection fiable des mouvements (Version incolore)
- Peut également être utilisé comme générateur d'impulsions pour des minuteries, des systèmes de contrôle et des SPS
- Prêt à fonctionner, aucune possibilité de réglage
- Pour l'agrandissement bon marché de la zone d'un appareil Master
- Faible consommation énergétique
- Avec caches clipsables
- Version incolore, une bague de recouvrement (Colorset) est nécessaire en plus

Illustrations



Dimensions en mm

Schémas de détection

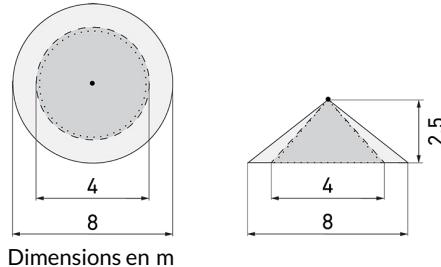

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

Caractéristiques techniques PD2 S 360 NMU Slave

Caractéristiques de montage

Hauteur de montage recommandée [m]	2.5
------------------------------------	-----

Hauteur de montage max. 2 [m]	10
-------------------------------	----

Hauteur de montage min. [m]	2.5
-----------------------------	-----

Catégorie de montage	Système modulaire
----------------------	-------------------

Matériel et type de construction

Couleur	n/a
---------	-----

Résistant aux UV	PC résistant aux UV
------------------	---------------------

Caractéristiques électronique

Type de raccordement	Borne enfichable
----------------------	------------------

Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
------------------------	---------

Type de tension	AC
-----------------	----

Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)
------------------------	------------------

Caractéristiques de capteur

Modèle	Détecteur de présence
--------	-----------------------

Angle de détection [°]	360
------------------------	-----

Caractéristiques de fonction

Quantité de canaux	1
--------------------	---


Caractéristiques de fonction [Sortie]

Fonction à impulsion	oui
----------------------	-----

Puissance de commutation max.	2 W ($\cos \phi=1$)
Sortie de commande	Triac Remote
Déclarations	
Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Sans halogène	oui
Indice de protection [IP]	20
Classe de protection	II

Schémas

Fonctionnement Master-Slave

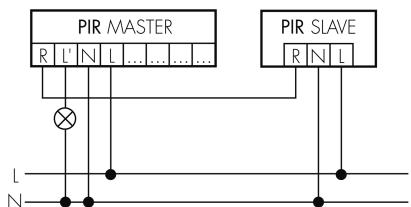

Accessoires PD2 S 360 NMU Slave



BSK-PD/W lieferbar
Grille de protection pour détecteurs
360°, blanc
No E: 535 998 275
Prix brut TVA excl. 31.00 CHF



CSS UP/DG lieferbar
Couvercle de couleur pour détecteurs
360° UP, gris foncé
No E: 535 993 149
Prix brut TVA excl. 5.00 CHF



CSS UP/W lieferbar
Couvercle de couleur pour détecteurs
360° UP, blanc
No E: 535 993 109
Prix brut TVA excl. 5.00 CHF



CSS UP/BE lieferbar
Couvercle de couleur pour détecteurs
360° UP, beige
No E: 535 993 189
Prix brut TVA excl. 5.00 CHF



CS S UP/S lieferbar
Couvercle de couleur pour détecteurs
360° UP, noir
No E: 535 993 159
Prix brut TVA excl. 5.00 CHF



CS S UP/HG lieferbar
Couvercle de couleur pour détecteurs
360° UP, gris clair
No E: 535 993 139
Prix brut TVA excl. 5.00 CHF



CS S UP/B lieferbar
Couvercle de couleur pour détecteurs
360° UP, marron
No E: 535 993 199
Prix brut TVA excl. 5.00 CHF



CS S UP/SI lieferbar
Couvercle de couleur pour détecteurs
360° UP, argent
No E: 535 993 179
Prix brut TVA excl. 5.00 CHF