

# Fiche technique



**PD2 S 360 AP BA KNX/S**

Détecteur de présence KNX,  
noir


No E: 535 965 568

Prix brut TVA excl. 239.00 CHF

## Description du produit


- Pour montage au plafond apparent avec zone à 360° pour la détection fiable des mouvements
- Avec caches clipsables
- Montage rapide avec socle enfichable
- Mesure de la lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière interne
- Les LEDs d'état peuvent être activées / désactivées
- Comportement sur le retour de tension du bus définissable au choix
- Paramètres ex ETS 4 pour l'intégration dans les systèmes KNX
- Détecteur de présence KNX avec coupleur bus KNX intégré
- 1x éclairage (pour la commutation), 1x bloc CVC (indépendant)
- Mode automatique

## Illustrations

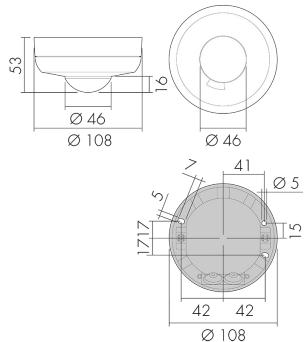

Dimensions en mm

## Schémas de détection

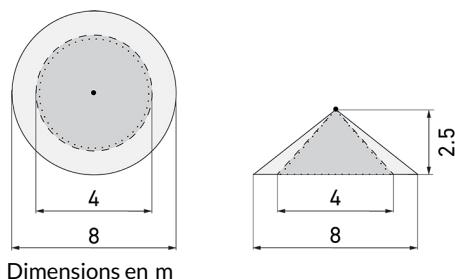

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- ..... Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

## Caractéristiques techniques PD2 S 360 AP BA KNX/S

### Caractéristiques de montage

Hauteur de montage recommandée [m]	2.5
Hauteur de montage max. 2 [m]	10
Hauteur de montage min. [m]	2.5
Catégorie de montage	Apparent (AP)

### Matériel et type de construction

Code couleur	RAL 9005 matt
Couleur	Noir
Résistant aux UV	PC résistant aux UV

### Caractéristiques électronique

Type de raccordement	Borne enfichable
Type de tension	DC
Tension d'alimentation	KNX, 24 V
Courant absorbé [mA]	12

### Caractéristiques de capteur

Modèle	Détecteur de présence
Angle de détection [°]	360

### Caractéristiques de fonction


Quantité de canaux	2
Commande	KNX, KNX TP 256

#### Caractéristiques de fonction [Sortie]

Sensibilité lumineuse [lx]	5 - 2000
Retard d'activation	0 s - 30 h
CVC	oui
Temporisation max.	23 h 59 min 59 s
Puissance de commutation max.	dépend de l'actionneur
Temporisation min.	1 s
Sortie de commande	Contact logiciel
<b>Déclarations</b>	
Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Sans halogène	oui
Indice de protection [IP]	54
Classe de protection	III

## Schémas

### Fonctionnement normal

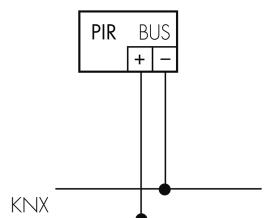

## Accessoires PD2 S 360 AP BA KNX/S



**BSK-PD/W lieferbar**  
Grille de protection pour détecteurs  
360°, blanc  
No E: 535 998 275  
Prix brut TVA excl. 31.00 CHF



**Color RAL NCS lieferbar**  
Couleur spéciale mat ou brillant  
No art.: 141522  
Prix brut TVA excl. 20.00 CHF