

Fiche technique



PD2N-BMS-UP DALI-2

Détecteur système BMS DALI-2,
blanc


No E: 535 935 140

Prix brut TVA excl. 195.00 CHF


Description du produit

- Convient aux boîtiers d'admission Gr. I
- Faible consommation énergétique
- Avec caches clipsables
- Mesure de lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière intérieur et extérieur
- Fournit des informations sur l'attribution des locaux, la détection du mouvement et les valeurs lux
- Paramétrage et adressage via les appareils de commande DALI, selon CEI 62386 - partie 101/103/303/304
- Multicapteur DALI-2 de grande portée


Illustrations

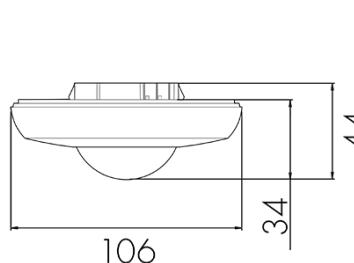


Dimensions en mm

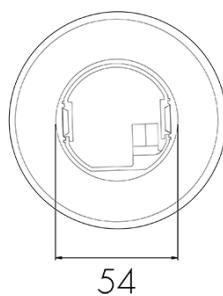

Schémas de détection

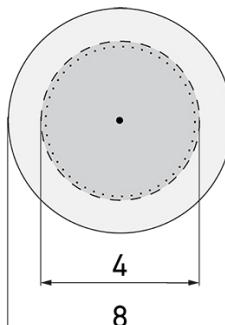

Dimensions en m

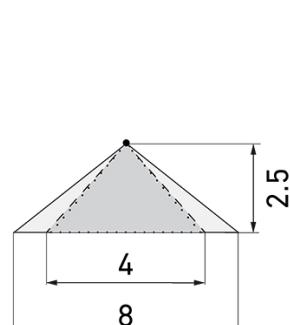

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- Portée pour des activités assises (présence)
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

Caractéristiques techniques PD2N-BMS-UP DALI-2

Caractéristiques de montage

Hauteur de montage 2.5
recommandée [m]

Hauteur de montage max. 2 10
[m]

Hauteur de montage min. [m] 2.5

Catégorie de montage Encastré (UP)

Matériel et type de construction

Code couleur RAL 9010

Couleur Blanc

Résistant aux UV PC résistant aux UV

Caractéristiques électronique

Type de tension DC

Tension d'alimentation DALI, max. 22.5 V

Courant absorbé [mA] 7

Caractéristiques de capteur

Sensibilité réglable oui

Modèle Détecteur de présence

Angle de détection [°] 360

Caractéristiques de fonction

Quantité de canaux 2

Commande BMS/DALI-2

Caractéristiques de fonction [Sortie]

Sensibilité lumineuse [lx] 0 - 4095

Sortie de commande Instance 0: Fournit des informations sur l'attribution des locaux et la détection du mouvement sur le bus DALI selon CEI 62386 - partie 303

Déclarations

Température de service [°C] -25 °C - +55 °C


Sans halogène oui

Indice de protection [IP] 20

Classe de protection II

Schémas

Fonctionnement normal

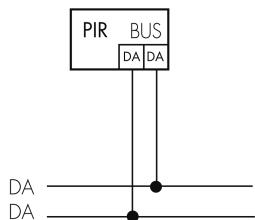

Accessoires PD2N-BMS-UP DALI-2



BSK-PD/W lieferbar
Grille de protection pour détecteurs
360°, blanc
No E: 535 998 275
Prix brut TVA excl. 31.00 CHF



APG1 S/B lieferbar
Boîtier AP détecteurs 360°, marron
No E: 535 999 198
Prix brut TVA excl. 10.00 CHF



APG1 S/DG lieferbar
Boîtier AP détecteurs 360°, gris foncé
No E: 535 999 148
Prix brut TVA excl. 10.00 CHF



APG1 S/S lieferbar
Boîtier AP détecteurs 360°, noir
No E: 535 999 158
Prix brut TVA excl. 10.00 CHF



CS1 S UP/B lieferbar
Couvercle de couleur pour détecteurs
360° UP KNX, marron
No E: 535 999 498
Prix brut TVA excl. 5.00 CHF



CS1 S UP/DG lieferbar
Couvercle de couleur pour détecteurs
360° UP KNX, gris foncé
No E: 535 999 448
Prix brut TVA excl. 5.00 CHF



CS1 S UP/S lieferbar
Couvercle de couleur pour détecteurs
360° UP KNX, noir
No E: 535 999 458
Prix brut TVA excl. 5.00 CHF



APG1 S/W lieferbar
Boîtier AP détecteurs 360°, blanc
No E: 535 999 108
Prix brut TVA excl. 10.00 CHF



APG1 S/BE lieferbar
Boîtier AP détecteurs 360°, beige
No E: 535 999 188
Prix brut TVA excl. 10.00 CHF



APG1 S/HG lieferbar
Boîtier AP détecteurs 360°, gris clair
No E: 535 999 138
Prix brut TVA excl. 10.00 CHF



APG1 S/SI lieferbar
Boîtier AP détecteurs 360°, argent
No E: 535 999 178
Prix brut TVA excl. 10.00 CHF



CS1 S UP/BE lieferbar
Couvercle de couleur pour détecteurs
360° UP KNX, beige
No E: 535 999 488
Prix brut TVA excl. 5.00 CHF



CS1 S UP/HG lieferbar
Couvercle de couleur pour détecteurs
360° UP KNX, gris clair
No E: 535 999 438
Prix brut TVA excl. 5.00 CHF



CS1 S UP/SI lieferbar
Couvercle de couleur pour détecteurs
360° UP KNX, argent
No E: 535 999 478
Prix brut TVA excl. 5.00 CHF