

## AL GARDA WL OP MD WH

Numero articolo	GTIN
EL10026133	4015120026133



## Dati tecnici

## GENERALE

Categoria dispositivo	Lampada da parete
Informazioni sul prodotto	La luce solare intensa per un periodo di tempo prolungato può modificare la tonalità del colore.
Interfaccia utente	Controller di regolazione
Con comando a distanza	-
Conformità	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garanzia	3 anni

## ALLEGATO

Tipo di montaggio	Montaggio sporgente
Posizione di montaggio	Parete
Sezione trasversale del filo collegabile	2,5 mm <sup>2</sup>
Numero di contatti	4

## ALLOGGIAMENTO

Dimensioni	Lunghezza 275 mm x Larghezza 185 mm x Altezza/ profondità 250 mm
Peso	1137 g
Materiale	ABS
Tipo di protezione	IP 44
Temperatura ambiente consentita	-25 °C...+55 °C
Colore	bianco, simile a RAL 9010

## Descrizione del prodotto

- Lampada automatica con rilevatore di movimento integrato e campo di rilevamento a 130°
- Dispositivo completo con portalampada e vetro opale

Test del filo incandescente in conformità alla norma IEC 60695-2-10 650 °C - 30 s

## VERSIONE ELETTRICA

Sistema di controllo	ON/OFF
Classe di protezione	II
Tensione nominale	230 V AC / 50 Hz

## ILLUMINAZIONE

Diffusore	opale
Emissione luminosa	Diretto
Angolo di irradiazione	290 °

## SENSORI

Angolo di rilevamento	130°, ruotabile in orizzontale
Intervallo di rilevamento in diagonale	12 m
Intervallo di rilevamento frontale	4 m
Campo di rilevamento	164 m <sup>2</sup>
Altezza di installazione consigliata	1,8 m
Valore di luminosità	5 - 1000 lx
Ritardo di spegnimento	5 s...12 min (regolabile a stadi)
Ingresso a pulsante	✓

## AL GARDA WL OP MD WH

### Numero articolo

GTIN



EL10026133

4015120026133

### Disegno quotato

### Campo di rilevamento

### Portata di rilevamento

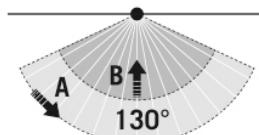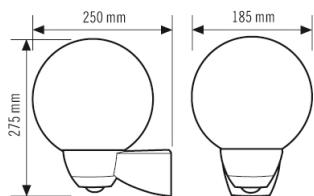


Quer (A)

12 m


Frontal (B)

4 m

### Lichtverteilungskurve\_Bild (web)

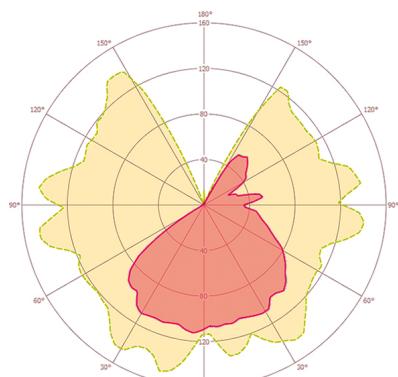


### Schema elettrico

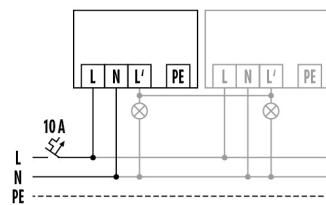


Funzionamento standard con collegamento parallelo opzionale di apparecchi di illuminazione automatiche.

### Schema elettrico



### Schema elettrico



Funzionamento standard con funzione di illuminazione continua aggiuntiva tramite interruttore esterno.

Funzionamento standard con la possibilità aggiuntiva di accensione manuale.

### Descrizione dettagliata del prodotto

## AL GARDA WL OP MD WH

### Numero articolo      GTIN

EL10026133      4015120026133

- Lampada automatica con rilevatore di movimento integrato e campo di rilevamento a 130°
- Dispositivo completo con portalampada e **vetro opale**
- Installazione con attacco a spina collegabile con una sola mano
- Base del connettore coperta con ampio spazio di cablaggio
- Ingresso della linea a membrana per un'installazione rapida e semplice
- Terminale a spina per il cablaggio passante del conduttore di protezione incluso
- Regolazione di rilevamento e portata tramite lente girevole
- Le singole aree possono essere mascherate utilizzando le clip di copertura in dotazione