

# PRODUKTDATENBLATT

## Decor Tokio Pendant

Decor Tokio | Dekorative Leuchten mit integrierten LEDs



---

### Anwendungsgebiete

- Flure
- Eingangsbereiche
- Wohnzimmer
- Schlafzimmer
- Büros

---

### Produktvorteile

- Elegantes Design
- Japanisches Design

---

### Produkteigenschaften

- 3000 K
- Gehäusematerial: Metall
- Dekorative Leuchte



---

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Nennleistung	14,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Nennstrom	76,000 mA
Einschaltstromdauer $T_{h50}$	1900 $\mu$ s
Netzleistungsfaktor $\lambda$	$\geq 0,7$
Schutzklasse	II


### Photometrische Daten

Lichtstrom	850 lm
Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen	1260 lm
Lichtausbeute	60 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Standardabweichung des Farbabgleichs	6 sdcm
Flimmer-Messgröße (Pst LM)	-
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	-
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG1

### Maße & Gewicht

Länge	340.00 mm
Breite	315.00 mm
Höhe	1500.00 mm
Produktgewicht	1050,00 g



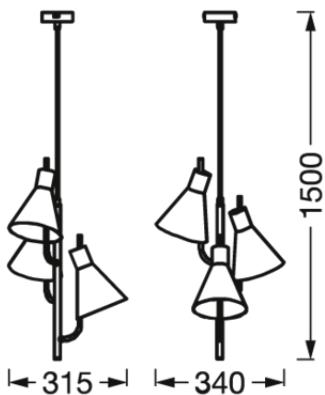

## Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Stahl
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

## Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Anschlussart	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)
Schutzart	IP20
Dimmbar	Nein
Montageart	Anbau
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja

## Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30000 h
Anzahl der Schaltzyklen	30000

## Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Ballwurfsicher	Nein



## Zusätzliche Produktdaten

Anzahl Leuchtmittel	3
---------------------	---

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

## DOWNLOADS

DOWNLOADS	
 PDF	User instruction
 PDF	Declarations Of Conformity CE

## VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075757066	Faltschachtel 1	362 mm x 362 mm x 553 mm	1604.00 g	72.47 dm <sup>3</sup>
4058075757073	Versandschachtel 2	747 mm x 385 mm x 578 mm	4657.00 g	166.23 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.