

# PRODUKTDATENBLATT

## DOT-it CLASSIC CLASSIC SI

DOT-it® | Kleine Helfer



### Anwendungsgebiete

- Nur für Innenraumbeleuchtung
- Nachtlicht
- Garderobe
- Küchen

### Produktvorteile

- Attraktives und funktionales Design
- Kann dank Akku-Betrieb einfach dorthin bewegt werden, wo Licht benötigt wird
- Sparsamer Betrieb durch geringe Leistungsaufnahme
- Zubehör für flexible Montagemöglichkeiten enthalten

### Produkteigenschaften

- ON/OFF mittels Touch DIM



---

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten


Nennleistung	0,23W
Nennspannung	4,5 V
Netzfrequenz	0 Hz
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16 A	-
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A	-
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16 A	-
Schutzklasse	III
Betriebsart	Batterie

### Photometrische Daten


Lichtstrom	10 lm
Lichtausbeute	43 lm/W
Farbtemperatur	7000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Kalt weiß
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Ausstrahlungswinkel	70 °

### Maße & Gewicht

Durchmesser	68,00 mm
Breite	67 mm
Höhe	22,00 mm
Produktgewicht	83,00 g

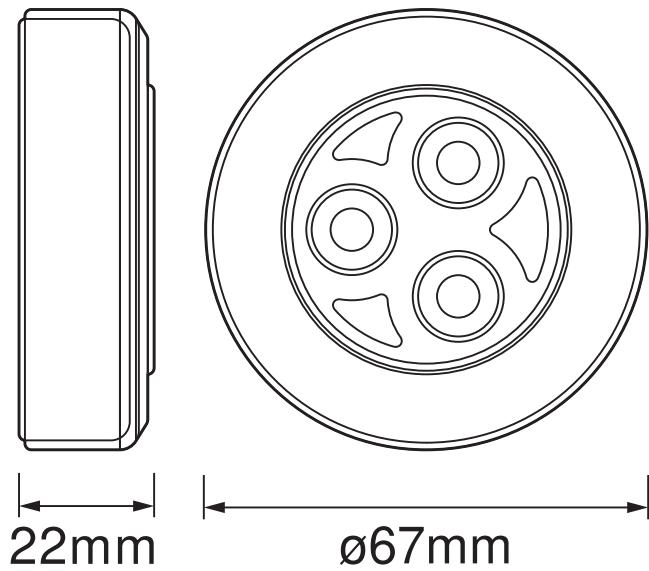

Product line drawing with numbers

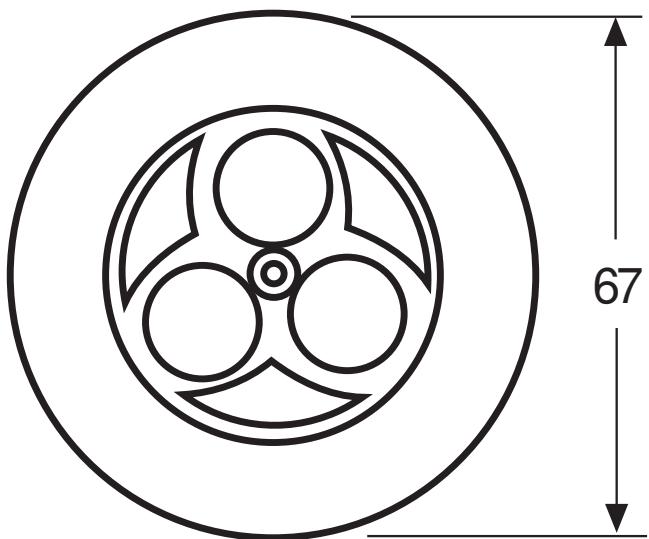

Product line drawing with numbers

## Materialien & Farben

Produktfarbe	Silber
Gehäusefarbe	Silber
Gehäusematerial	Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

## Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+30 °C
Schutzart	IP20
Dimmbar	Nein
Montageart	Anbau
Montageort	Wand
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Justierbar	Nein
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja

## Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	20000 h <sup>1)</sup>
-------------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### Notbeleuchtung

Nennspannung der Batterie	1,5 V
---------------------------	-------

### Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
--------	-----------

### TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- 3 AAA-Batterien enthalten
- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

### DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate
---------------------------



Declarations Of Conformity CE

### VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075227804	Blister 1	31 mm x 140 mm x 120 mm	92.00 g	0.52 dm <sup>3</sup>
4058075227811	Versandschachtel 6	286 mm x 75 mm x 130 mm	627.00 g	2.79 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.