

PRODUKTDATENBLATT OT CABLE CLAMP B-STYLE

OPTOTRONIC® Cable Clamp | Driver accessories

Anwendungsgebiete

- Downlights, flache Leuchten
- Geeignet für unterschiedliche Kabeltypen
- Geeignet für Installationen im Innenbereich



Produktvorteile


- Einfache und schnelle Befestigung der Kabel
- Ausreichend Platz zur Kabelverbindung
- Kostengünstige und platzsparende Lösung (TL-Version)
- Freier Kabelanschluß durch offen stehende Deckel
- Sofortige Installation dank vorkonfektionierten Kabelklemmen

Produkteigenschaften

- Einfach zu installierende und flexible Kabelklemmen
- Separate Kabelklemmen für Primär- und Sekundärseite
- Vormontierte, unverlierbare Schrauben
- Durchgangsverdrahtung (TL-Version)

TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

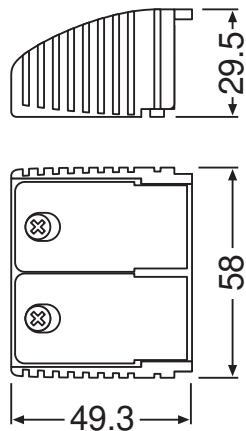

Länge	49,2 mm
Breite	57.7 mm
Höhe	29.5 mm
Produktgewicht	26,00 g

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Max. Gehäusetemperatur im Fehlerfall	110 °C
Zulässige rel. Luftfeuchte beim Betrieb	5...85 % ¹⁾

1) max. 56 d/y bei 85%

LOGISTISCHE DATEN

Lagertemperaturbereich	-40...+85 °C
------------------------	--------------

DOWNLOADS

CAD/BIM Dateien	
 ZIP	CAD data 3D PDF

VERPACKUNGSDATEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4052899077881	Unverpackt 1	56 mm x 29 mm x 48 mm	26.00 g	0.08 dm ³

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4052899077898	Versandschachtel 20	300 mm x 107 mm x 76 mm	625.00 g	2.44 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten.
Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.