


A-LOK 180 (metr.)

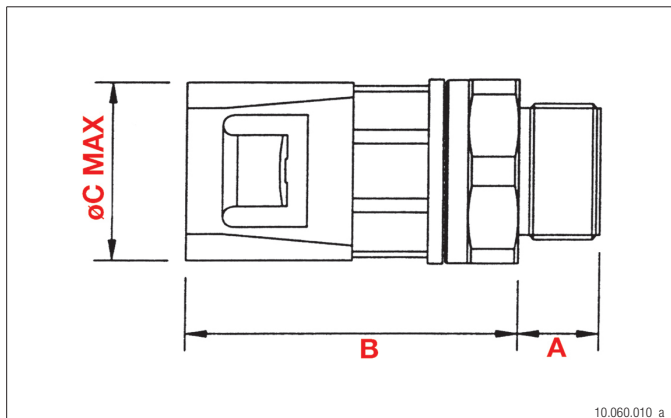

MAT	PA 6.6	
TEMP	-40°C – +120°C	
HALO	halogenfrei sans halogène halogen free	
	nicht ausbreitend non propagateur no propagator	
UV	schwarz: UV-beständig noir: UV-résistant black: UV-resistant	
	IP 66	

Schlauchverschraubung ADAPTALOK gerade

Einteilige Verschraubung mit zweiseitigem Schnappverschluss für Wellschläuche. Vandalensicher. Schnellste Montage.

Raccord de gaine ADAPTALOK droit

En une pièce avec fermeture à verrou des deux côtés. Approprié pour gaines rainurées.

Conduit fitting ADAPTALOK straight

One-part connector with two hooks for corrugated conduits.

	NORM NW/DN	A mm	B mm	C mm		Plica-Nr.	E-Nr.	VE
M16	10	11.5	31.4	21.3		80.3019.101	126 695 410	20
						80.3017.010	126 695 400	20
	12	11.5	33.0	23.7		80.3019.121	126 695 411	20
						80.3017.012	126 695 401	20
M20	12	11.5	33.0	23.7		80.3019.133	126 695 510	20
						80.3017.013	126 695 500	20
	17	14.0	34.7	28.9		80.3019.171	126 695 511	20
						80.3017.017	126 695 501	20
	20	13.0	34.8	28.1		80.3019.134	126 695 611	20
						80.3017.014	126 695 601	20
M25	17	11.0	35.8	29.0		80.3019.230		20
	23	16.2	36.8	36.8		80.3019.232	126 695 610	20
						80.3017.023	126 695 600	20
M32	23	12.2	37.1	36.8		80.3019.292		10
	29	16.0	37.8	43.2		80.3019.290	126 695 710	10
						80.3017.029	126 695 700	10
M40	29	12.1	37.9	43.0		80.3019.361		10
	36	16.0	47.8	53.8		80.3019.363	126 695 810	2
						80.3017.036	126 695 800	2
M50	36	12.1	48.1	54.0		80.3019.482		2
	48	16.1	52.8	66.5		80.3019.485	126 695 910	2
						80.3017.048	126 695 900	2

Technische Änderungen vorbehalten – Sous réserve de changements techniques – Technical alterations reserved

Kabelschutz
Schlauchverschraubung

Protection de cable
Raccord de gaine

Cable protection
Conduit fitting

	NORM NW/DN	A mm	B mm	C mm			Plica-Nr.	E-Nr.	VE
M63	48	16.0	53.0	66.9			80.3019.463		2
							80.3017.063		2