A-LOK 90 (metr.)

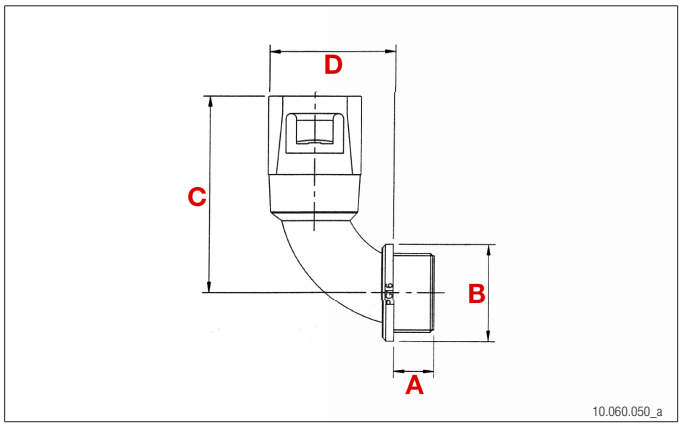

MAT PA 6.6

TEMP -40°C – +120°C

HALO halogenfrei
sans halogène
halogen free

flammhemmend
combust. retardée
flame resistant

UV schwarz: UV-beständig
noir: UV-résistant
black: UV-resistant

IP 66

Schlauchverschraubung ADAPTALOK 90

Einteilige Verschraubung mit zweiseitigem Schnappverschluss für Wellschläuche.

Raccord de gaine ADAPTALOK 90

En une pièce avec fermeture à verrou des deux côtés. Approprié pour gaines rainurées.

Conduit fitting ADAPTALOK 90

One-part connector with two hooks for corrugated conduits.

	NORM NW/DN	A mm	B mm	C mm		Plica-Nr.	E-Nr.	VE
M16	10	11.5	22.0	52.9		80.3219.016	126 696 410	20
						80.3217.016	126 696 400	20
	12	11.2	22.0	54.7		80.3219.017	126 696 411	20
						80.3217.017	126 696 401	20
M20	12	13.0	27.0	54.7		80.3219.020	126 696 510	20
						80.3217.020	126 696 500	20
	17	13.0	27.0	56.5		80.3219.021	126 696 511	20
						80.3217.021	126 696 501	20
M25	23	15.0	32.1	64.5		80.3219.025	126 696 610	20
						80.3217.025	126 696 600	20
M32	29	16.0	38.9	73.7		80.3219.032	126 696 710	10
						80.3217.032	126 696 700	10
M40	36	16.0	47.5	92.2		80.3219.040	126 696 810	2
						80.3217.040	126 696 800	2
M50	48	16.0	59.0	115.0		80.3219.050	126 696 910	1
						80.3217.050	126 696 900	1

Technische Änderungen vorbehalten – Sous réserve de changements techniques – Technical alterations reserved

Plica AG, Zürcherstrasse 350, CH-8501 Frauenfeld
Tel. +41 (0)52 723 67 20, Fax +41 (0)52 723 67 18, www.plica.ch, info@plica.ch