


KSTM GF



30.030.460_a

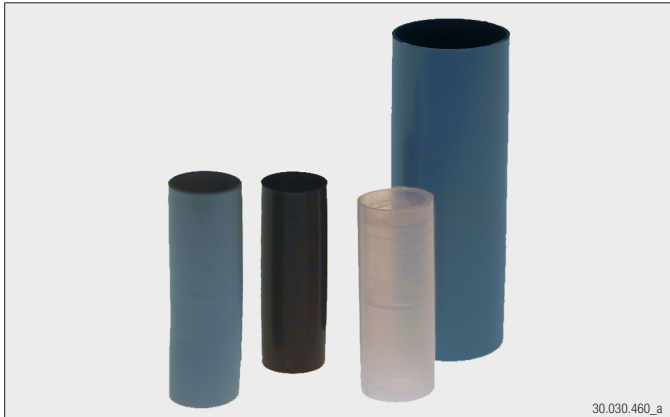

30.030.460_b

MAT Polyäthylen
Polyéthylène
Polyethylene

IP 40

transparent brennbar
transparent inflammable
transparent inflammable

grau nicht ausbreitend
gris non propagateur
grey no propagator

HALO transparent: halogenfrei
transparente sans halogène
transparent: halogene free

NORM EN 61386

IMQ

CE

Stossverbindungsmuffen KSTM GF

Für die sichere Verbindung von Kunststoffrohren aller Sorten. Mit Zwischensteg.

Manchons KSTM GF

Pour le raccordement des tubes en plastique de toutes sortes. Avec arrêt central.

Manifolds KSTM GF

For the connection of all sort of plastic tubes. With central stop.

NORM metr.	L mm		Plica-Nr.	E-Nr.	VE
M16	50	transp.	15.2510.016	126 556 112	100
			15.2410.016	126 556 110	100
			15.2610.016	126 556 111	100
M20	55		11.4110.011	126 556 118	100
		transp.	15.2510.020	126 556 122	100
			15.2410.020	126 556 120	100
M25	55		15.2610.020	126 556 121	100
		transp.	15.2510.025	126 556 132	100
			15.2410.025	126 556 130	100
M32	60		15.2610.025	126 556 131	100
		transp.	15.2510.032	126 556 142	100
			15.2410.032	126 556 140	100
M40	80		15.2610.032	126 556 141	100
		transp.	15.2502.040	126 556 152	20
			15.2402.040	126 556 150	20
M50	90		15.2602.040	126 556 151	20
		transp.	15.2502.050	126 556 162	20
			15.2402.050	126 556 160	20
M63	100		15.2602.050	126 556 161	20
			15.2401.063	126 556 170	10
			15.2601.063	126 556 171	10
		transp.	15.2501.063	126 556 172	10

Technische Änderungen vorbehalten – Sous réserve de changements techniques – Technical alterations reserved