

Präsenzmelder P34MR, KNX®, 9 – 10 m, 360°, für Einbau und Unterputzdose, weiß

350-34002

4 Jahre Garantie

KNX®-Präsenzmelder mit flacher Linse und 5 Kanälen. Für Einbau in Decke oder Standard-UP-Dose. Ein schwarzer Dekoring und Aufputzdose als Zubehör erhältlich. Erfüllt die Europäischen Richtlinie hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit und Sicherheit EN 60669-2-1.


Farbausführung: weiß

Kompatible Sekundär-Melder: 350-34002

- Flache Hochleistungslinse
- Steckklemmen für schnellen Einbau
- Einfache Konfiguration (gut strukturierte ETS-Datei)
- 5 Kanäle
- Diverse Anwendungen, Präsenz, Lux, Dauerlichtschalter, HLK, Alarm
- Flaches Design, Ausführung in Weiß und Schwarz (auswechselbarer Dekoring)
- IP40 (Unterputzdose) / IP44 (Federklemmen)
- Für Standard-UP-Dose, Einbau- oder Aufputzmontage mit Zubehör



Erfassungsbereich



| H | A Walking | B Across | C Towards | D Presence |
|-------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| 2.5 m | ø 9 m | ø 6 m | ø 3 m | ø 5 m |
| 3.0 m | ø 10 m | ø 6 m | ø 3 m | ø 3 m |

Measured according to EN/IEC63180



KNX®



Master/
Sekundär



360°



ø 10 m bei
einer Höhe
von 3 m



2 – 4 m



Einbau

niko


Technische Daten

| | |
|-------------------------------------|--|
| Artikelnummer | 350-34002 |
| Kompatible Sekundär-Melder | 350-34002 |
| Eingangsspannung | 30 Vdc KNX® bus |
| Detektorausgang | KNX® |
| Maximale Stromaufnahme | 0.3 W |
| Maximale Stromaufnahme | 10 mA |
| Lichtstärkebereich | 10 lux – 2000 lux |
| Anzahl der Kanäle | 5 Kanäle: Kanal 1-3 für anpassungsfähige Steuerung, Kanal 4 für HLK und Kanal 5 für Lichtmessung |
| Ausschaltverzögerung | 1 s – 18 h 12 min 15 s |
| Erfassungswinkel | 360° |
| Erfassungsbereich (PIR) | Ø 10 m bei einer Höhe von 3 m |
| Umgebungstemperatur | -20 – +50 °C |
| Montage | Einbau |
| Montagehöhe | 2 – 4 m |
| Bohrdurchmesser | 58 mm |
| Mindesteinbautiefe | 33 mm |
| Farbe | white (annähernd RAL 9010) |
| Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxD) | 75 x 75 x 8.7 mm |
| Abmessungen (HxBxT) | 75 x 75 x 41 mm |
| Schutzart | IP40 (Unterputzdose) / IP44 (Federklemmen) |
| Stoßfestigkeit | IK02 |
| Einstellungen ändern | ETS-Software |
| Kennzeichnung | CE |

Zubehör

| | |
|-----------|------------------------------------|
| 390-34012 | Dekoring für P34MR Melder, schwarz |
| 390-34102 | Aufputzdose für P34MR, weiß |
| 390-34112 | Aufputzdose für P34MR, schwarz |

Abmessungen

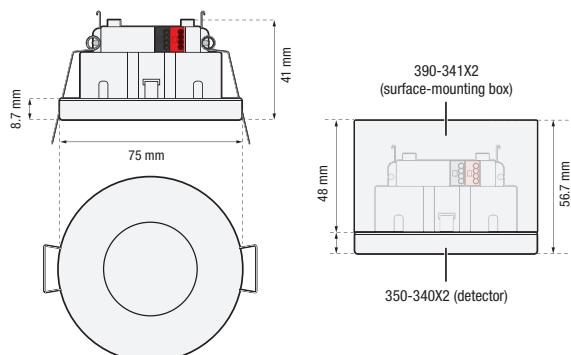

niko

Anschlussplan

