


RDC LED Dauerleuchte

- 110mm Ø große modulare LED Dauerleuchte
- überragende Lichtintensität und höchste Signalwirkung
- bis zu 111 Cd Lichtstärke (farbabhängig)
- eigenständiges ansprechendes Produktdesign
- hohe Schutzart IP66 & Schlagfestigkeit IK08

- Basismodule für alle erforderlichen Montagearten
- optionale Kombination mit 32-Ton Schallgeber
- umfangreiches Zubehör (Montagewinkel, Dichtungen, Kabeleinführungen)
- für industrielle und allgemeine Anwendungen

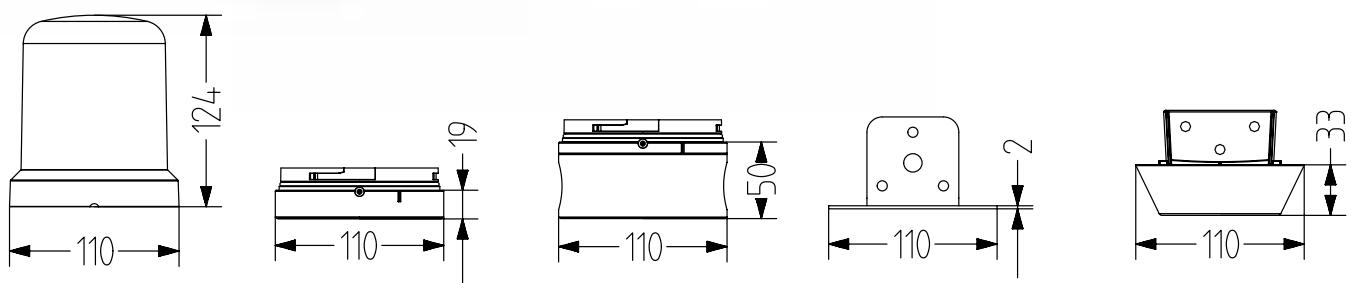

TECHNISCHE DATEN

Durchmesser (Basis)	110 mm
Gehäuse	Polycarbonat
Kalotte	Polycarbonat, innen gerippt, in den Farben Orange, Rot, Klar, Blau, Grün oder Gelb
Montageart	beliebig, Conduit Montage
Leitungseinführung	Je nach Basis Durchführungstüle oder Kabelverschraubung (Kabeleinführung von unten und seitlich)
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Leckstrom	3mA

Lichtart	Dauerleuchte
Leuchtmittel	LED (6x6 LEDs)
Einschaltdauer	100 %
Lebensdauer	Leuchtmittel > 50.000 h
Betriebstemperatur	-30 bis +60°C
Schutzart	IP66, UL Type 4,4X, 13
Schlagfestigkeit	IK08



Vertrieb:

Comax Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf
 Tel +41 32 617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet www.comax.ch

RDC

BESTELLDATEN

Type	12 V DC	24VAC/DC	48VAC/DC	110-240VAC	Kalotte	Nennspannung	erweiterter Spannungsbereich	Nennstrom
RDC	850501004				orange	12VDC	+/-10%	740mA
	850502004				rot	12VDC	+/-10%	580mA
	850504004				klar	12VDC	+/-10%	740mA
	850505004				blau	12VDC	+/-10%	740mA
	850506004				grün	12VDC	+/-10%	740mA
	850507004				gelb	12VDC	+/-10%	740mA
		850501405			orange	24VAC/DC	+/-10%	610mA
		850502405			rot	24VAC/DC	+/-10%	490mA
		850504405			klar	24VAC/DC	+/-10%	610mA
		850505405			blau	24VAC/DC	+/-10%	610mA
		850506405			grün	24VAC/DC	+/-10%	610mA
		850507405			gelb	24VAC/DC	+/-10%	610mA
			850501408		orange	48VAC/DC	+/-10%	340mA
			850502408		rot	48VAC/DC	+/-10%	280mA
			850504408		klar	48VAC/DC	+/-10%	340mA
			850505408		blau	48VAC/DC	+/-10%	340mA
			850506408		grün	48VAC/DC	+/-10%	340mA
			850507408		gelb	48VAC/DC	+/-10%	340mA
				850501313	orange	110/120/230/240VAC	+/-10%	140mA
				850502313	rot	110/120/230/240VAC	+/-10%	130mA
				850504313	klar	110/120/230/240VAC	+/-10%	140mA
				850505313	blau	110/120/230/240VAC	+/-10%	140mA
				850506313	grün	110/120/230/240VAC	+/-10%	140mA
				850507313	gelb	110/120/230/240VAC	+/-10%	140mA



BASEN

Type	Produktname	24-48 V AC/DC	110-240 V AC
RBA	Akustikbasis für R Serie Leuchten	850535408	850535313
RBL	Standardbasis für horizontale Montage	850500900	
RBH	Universalbasis für horizontale und Rohrmontage	850510900	
RBNPT	Universalbasis für NPT 1/2" Conduit Montage	850515900	



ZUBEHÖR

Type	Art des Zubehörs	Artikel-Nr.
RWD	Designwinkel zur vertikalen Montage von R Serie Leuchten mit Standardbasis	850520900
RWU	Metallwinkel für vertikale Montage von Standard- und Universalbasen von R Serie Leuchten	850521900
RWA	Metallwinkel für vertikale Montage von R Serie Akustikbasen	850531900
RG1	Flachdichtung für R-Serie Basen zur Abdichtung auf glatten Gehäusen	850590900
RG2	Flachdichtung für Wandmontage des RWD Designwinkels	850590910
AKV	Kabelverschraubung M20 für N/M/R-Serie, CT5, Mehrtonsirenen A und/oder Leuchten Q	698800026
RKV	Kabelverschraubung M16 für R-Serie Basen	850590920